

MIDDLE LED RECESSED - FRAMELESS EXTENDED

série: MIDDLE



 LED svítidla


 Přímé

 IP 20

 Vestavne

1130 × 75 × 134 mm

Designová LED svítidla pro bezrámečkovou vestavnou montáž
 Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu
 Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
 Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník
 Příslušenství se objednává zvlášť

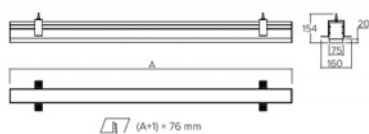

Popis produktu

Kód produktu
0-105854.200

Rozptylný systém
satínový difuzor

Rozměr a
1130 mm

Rozměr c
134 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
3184 lm

Index podání barev (RA)
80

Poznámka
Vysunutý difuzor

Hmotnost
2.5 kg

Driver
DALI / SwitchDim

Barva
bílá

Rozměr b
75 mm

 Stropní výřez
(A + 1 mm) x 76 mm

Celkový příkon
23 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
vestavná,

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér

Fotometrie

