

## MIDDLE LED RECESSED - FRAMELESS EXTENDED

série: MIDDLE



 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Vestavne

**1130 × 75 × 134 mm**


Designová LED svítidla pro bezrámečkovou vestavnou montáž

Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu

Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h

Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Příslušenství se objednává zvlášť

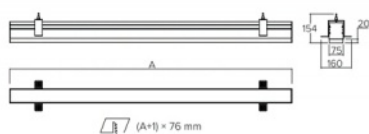

### Popis produktu

Kód produktu  
**0-105855.200**

Rozptylný systém  
**satínový difuzor**

Rozměr a  
**1130 mm**

Rozměr c  
**134 mm**

Typ zdroje světla  
**LED**

Světelný tok  
**3336 lm**

Index podání barev (RA)  
**80**

Poznámka  
**Vysunutý difuzor**

Hmotnost  
**2.5 kg**

Driver  
**DALI / SwitchDim**

Barva  
**bílá**

Rozměr b  
**75 mm**

Stropní výřez  
**( A + 1 mm ) x 76 mm**

Celkový příkon  
**23 W**

Teplota chromatičnosti  
**4000 K**

Typ montáže  
**vestavná,**

Krytí  
**IP 20**

Určeno pro  
**interiér**

### Fotometrie

