


MIDDLE LED RECESSED - FRAMELESS EXTENDED

série: MIDDLE



1130 × 75 × 134 mm

Designová LED svítidla pro bezrámečkovou vestavnou montáž
Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu
Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník
Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu
0-105857.201

Rozptylný systém
satínový difuzor

Rozměr a
1130 mm

Rozměr c
134 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
6388 lm

Index podání barev (RA)
80

Poznámka
Vysunutý difuzor

Hmotnost
2.5 kg

Driver
DALI / SwitchDim

Barva
šedá

Rozměr b
75 mm

Stropní výřez
(A + 1 mm) x 76 mm



Celkový příkon
46 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér

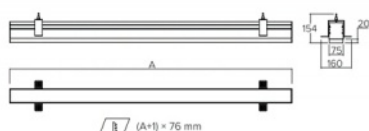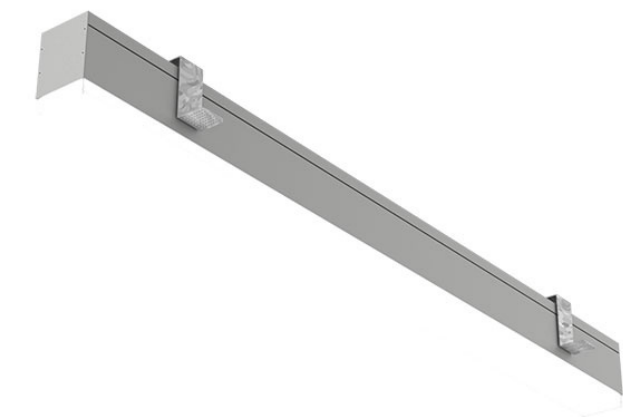

Fotometrie

