


MATRIX MICROPRISM

série: MATRIX

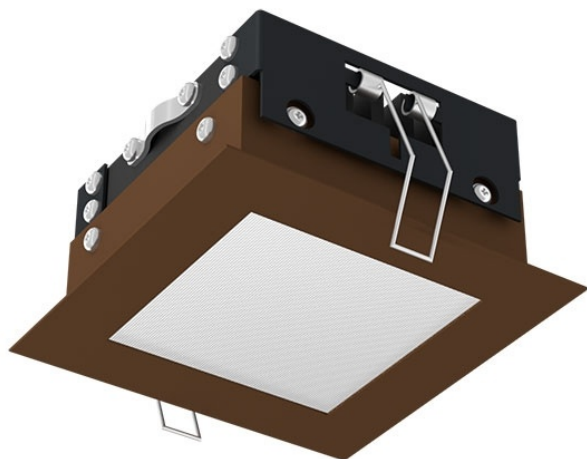

 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Vestavne

114 × 114 × 56 mm

Vestavný LED downlight

Konstrukce svítidla z hliníkového profilu a práškově lakovaného ocelového plechu - rámeček svítidla z eloxovaného hliníkového profilu

Na výběr různé optiky LED nebo čtvercový difuzor ze satínovaného plexi



Popis produktu

Kód produktu
0-140138.00C

Rozptylný systém
mikroprismatický difuzor

Rozměr a
114 mm

Rozměr c
56 mm

Celkový příkon
22 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Určeno pro
interiér

Driver
EVG

Barva
zemní hnědá

Rozměr b
114 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
1377 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Fotometrie

MATRIX MICROPRISM - 114 x 114 x 56 mm

