

AERRO III LED

série: AERRO



 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Vestavne

625 × 625 × 86 mm

Stropní vestavná LED svítidla

Montáž do kazetových podhledů či do sádkartonu

Tělo a rám svítidla z ocelového plechu

Mikroprismatický difuzor z PMMA nebo satínový opál

Pasivní chlazení

Životnost LED 50000h / L70

Popis produktu

Kód produktu

0-160112.010

Rozptylný systém

mikroprismatický difuzor

Rozměr a

625 mm

Rozměr c

86 mm

Typ zdroje světla

LED

Světelný tok

5480 lm

Index podání barev (RA)

80

Krytí

IP 20

Driver

EVG

Barva

bílá

Rozměr b

625 mm

Stropní výřez

M625

Celkový příkon

50 W

Teplota chromatičnosti


3000 K

Typ montáže

vestavná,

Určeno pro

interiér - kancelář

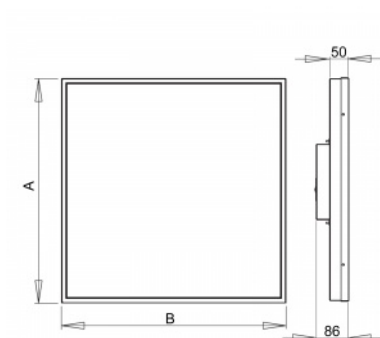

Fotometrie

AERRO III LED - 625 x 625 x 86 mm

