

## AERRO IV LED - MONO SQ

série: AERRO



 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Vestavne

**623 × 623 × 25 mm**

- Stropní vestavná LED svítidla
- Montáž do kazetových podhledů či do sádkartonu
- Tělo a rám svítidla z ocelového plechu
- Mikroprizmatický difuzor z PMMA nebo satinový opál
- Pasivní chlazení
- Životnost LED 50000h / L70

### Popis produktu

Kód produktu  
**0-160244.010**

Rozptylný systém  
**satinný difuzor**

Rozměr a  
**623 mm**

Rozměr c  
**25 mm**

Typ zdroje světla  
**LED**

Světelný tok  
**4590 lm**

Index podání barev (RA)  
**80**

Krytí  
**IP 20**

Driver  
**EVG**

Barva  
**bílá**

Rozměr b  
**623 mm**


Stropní výřez  
**M600**

Celkový příkon  
**35 W**

Teplota chromatičnosti  
**3000 K**

Typ montáže  
**vestavná,**

Určeno pro  
**interiér - kancelář**

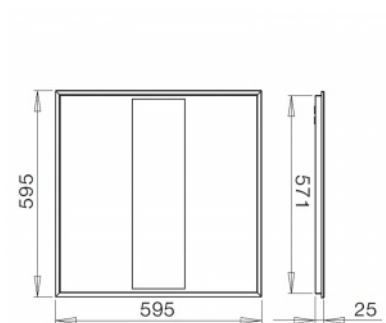

### Fotometrie

AERRO IV LED - MONO SQ - 623 x 623 x 25 mm

