

AERRO IV LED - MONO SQ

série: AERRO



 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Vestavne

623 × 623 × 25 mm

- Stropní vestavná LED svítidla
- Montáž do kazetových podhledů či do sádkrokarionu
- Tělo a rám svítidla z ocelového plechu
- Mikroprizmatický difuzor z PMMA nebo satinový opál
- Pasivní chlazení
- Životnost LED 50000h / L70

Popis produktu

Kód produktu
0-160248.010

Rozptylný systém
satinný difuzor

Rozměr a
623 mm

Rozměr c
25 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
7160 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
623 mm


Stropní výřez
M600

Celkový příkon
56 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Určeno pro
interiér - kancelář

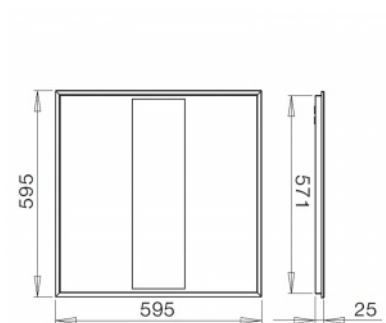

Fotometrie

AERRO IV LED - MONO SQ - 623 x 623 x 25 mm

