

RIBBON T5

série: RIBBON



Přímé



IP 20



Přisazené

1485 × 62 × 32 mm

T5 zářivkový průběžný světelný systém vhodný k osvětlování vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určena pro přisazenou a závěsnou montáž

Optický systém obsahuje reflektory z anodizovaného hliníku s různými charakteristikami vyzařování

Světelná lišta z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)


Nosná T5 lišta z ocelového plechového profilu práškově lakovaného (RAL 9003)

Možnost zapojení s elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Beznástrojová montáž

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť

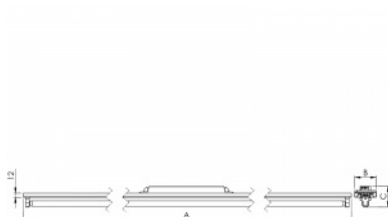

Popis produktu

Kód produktu

0-225053.000

Driver

EVG

Rozptylný systém

Bez rozptylného systému, reflektor se objednává zvlášť jako příslušenství

Barva

bílá

Rozměr a

1485 mm

Rozměr b

62 mm

Rozměr c

32 mm

Typ zdroje světla

T5

Patice zdroje

G5

Celkový příkon

80 W

Typ montáže

přisazená, závěsná

Krytí

IP 20

Hmotnost

0.98 kg

Určeno pro

průmysl, sklady, obchodní prostory

Fotometrie

RIBBON T5 - 1485 x 62 x 32 mm

