



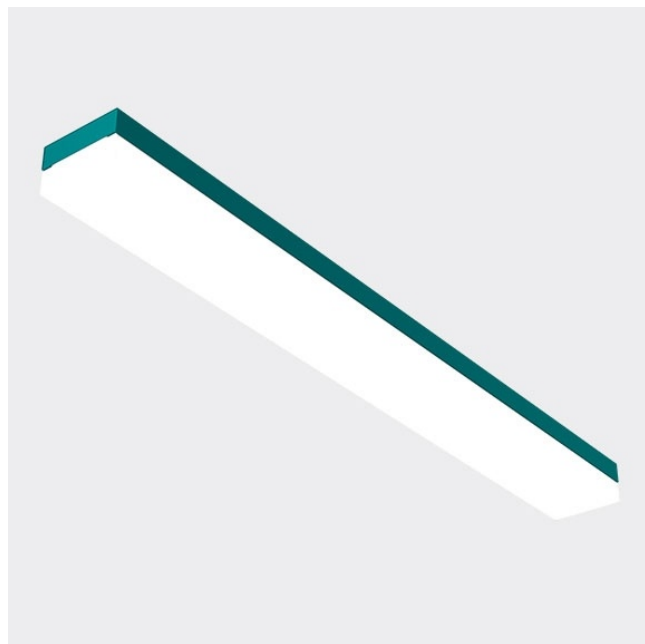

FLAMMINI LED

série: FLAMMINI / FLAMME



1150 × 120 × 69 mm

LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu

Kryt svítidla opálový (ColourLED) nebo mikroprismatický s čirými bočními stranami
 Varianta s mikroprismatickým krytem splňuje požadavky na činitel oslnění UGR pro kancelářské prostory

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry, nemocnice, sklady, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu
0-248003.00I

Rozptylný systém
opal colorLED

Rozměr a
1150 mm

Rozměr c
69 mm

Celkový příkon
22 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
přisazená, závěsná

Hmotnost
3.8 kg

Driver
EVG

Barva
vodní modrá

Rozměr b
120 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
3308 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 54

Určeno pro
interiér - kancelářské prostory



Fotometrie

