

ROWW SINGLE LED

série: ROWW



 LED svítidla


 Přímé

 IP 20

 Přisazené

1485 × 77 × 51 mm

LED svítidlo určené pro přisazenou nebo závěsnou montáž do vnitřních prostor
 Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu
 Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu
 Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček
 Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním
 Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 Beznástrojová montáž
 Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice
 Příslušenství se objednává zvlášť

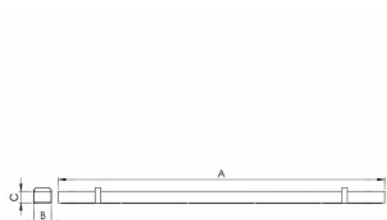

Popis produktu

Kód produktu
0-250035.000

Rozptylný systém
30° LED optiky

Rozměr a
1485 mm

Rozměr c
51 mm

Celkový příkon
73 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
přisazená, závěsná

Hmotnost
2.9 kg

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
77 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
9430 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér, obchodní a průmyslové prostory

Fotometrie

