

## ROWW SINGLE LED

série: ROWW



 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Přisazené

**1485 × 77 × 51 mm**

LED svítidlo určené pro přisazenou nebo závěsnou montáž do vnitřních prostor

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu

Volba optické charakteristiky - 60°, 90°, 25°, 30° a 84-35° dle objednávacího kódu

Optika 84-35° speciální optika vhodná na osvětlení uliček


Optika 25° s oboustranně asymetrickým vyzařováním

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Beznástrojová montáž

Užití: průmysl, sklady, regálové sklady, vysoké haly, nízké haly, garáže, sportoviště, čerpací stanice

Příslušenství se objednává zvlášť

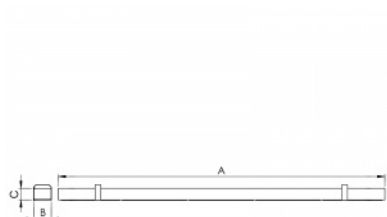

### Popis produktu

Kód produktu  
**0-250036.000**

Rozptylný systém  
**30° LED optiky**

Rozměr a  
**1485 mm**

Rozměr c  
**51 mm**

Celkový příkon  
**73 W**

Teplota chromatičnosti  
**4000 K**

Typ montáže  
**přisazená, závěsná**

Hmotnost  
**2.9 kg**

Driver  
**EVG**

Barva  
**bílá**

Rozměr b  
**77 mm**

Typ zdroje světla  
**LED**

Světelný tok  
**9895 lm**

Index podání barev (RA)  
**80**

Krytí  
**IP 20**

Určeno pro  
**interiér, obchodní a průmyslové prostory**

### Fotometrie

