

OIZZO SQUARE LED IP44

série: OIZZO



175 × 175 × 120 mm

Vestavný LED downlight

Svítilno vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení

Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného

Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu

Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikropismatický difuzor

Vyšší krytí IP40 i IP44 pouze pro optickou část

Svítilno je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Nové verze s EVG nebo DALI LED modulem do 230 V

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Popis produktu

Kód produktu

0-254042.000

Driver

EVG

Rozptylný systém

satinový difuzor

Barva

bílá

Rozměr a

175 mm

Rozměr b

175 mm

Rozměr c

120 mm

Stropní výřez

165x165

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

10 W

Světelný tok

1186 lm

Teplota chromatičnosti

4000 K

Index podání barev (RA)

80

Typ montáže


vestavná,

Krytí

IP 44

Hmotnost

1.5 kg

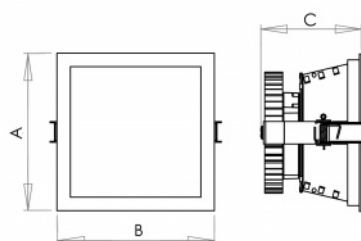

Fotometrie

