

OIZZO SQUARE LED IP44 230V

série: OIZZO



175 × 175 × 120 mm

Vestavný LED downlight

Svítilno vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení

Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného

Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu

Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikropismatický difuzor

Vyšší krytí IP40 i IP44 pouze pro optickou část

Svítilno je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Nové verze s EVG nebo DALI LED modulem do 230 V

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Popis produktu

Kód produktu
0-254051.000

Rozptylný systém
satinový difuzor

Rozměr a
175 mm

Rozměr c
120 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
1100 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 44

Driver
EVG LED module directly into 230V

Barva
bílá

Rozměr b
175 mm


Stropní výřez
165x165

Celkový příkon
13 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
1.1 kg

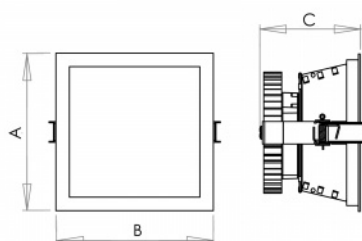

Fotometrie

