

OIZZO SQUARE LED IP44 230V

série: OIZZO



175 × 175 × 120 mm

Vestavný LED downlight

Svítilno vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení

Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného

Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu

Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikropismatický difuzor

Vyšší krytí IP40 i IP44 pouze pro optickou část

Svítilno je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Nové verze s EVG nebo DALI LED modulem do 230 V

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Popis produktu

Kód produktu

0-254056.000

Rozptylný systém

satinový difuzor

Rozměr a

175 mm

Rozměr c

120 mm

Typ zdroje světla

LED

Světelný tok

3000 lm

Index podání barev (RA)

80

Krytí

IP 44

Driver

EVG LED module directly into 230V

Barva

bílá

Rozměr b

175 mm

Stropní výřez

165x165

Celkový příkon

34 W

Teplota chromatičnosti


4000 K

Typ montáže

vestavná,

Hmotnost

1.1 kg

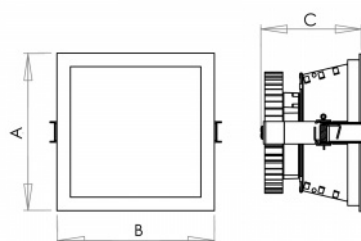

Fotometrie

