


AERRO VI LED - TRIO LOUVER SQ

série: AERRO

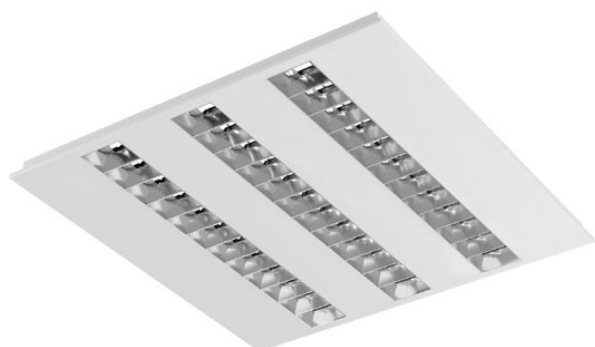

 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

595 × 595 × 30.5 mm

Vestavné kancelářské LED svítidlo

Konstrukce svítidla určená do kazetových podhledů M600 i M625

Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu

Životnosti LED modulů - L80/B20 > 60000h


Rozptylný systém - leštěná mřížka MIRO

Rozptylné systémy pro redukci oslnění UGR < 19

Teplota chromatičnosti 4000K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

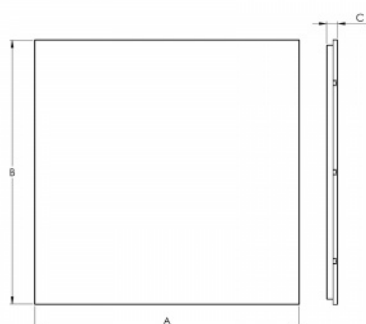

Popis produktu

Kód produktu
0-258003.020

Rozptylný systém
mřížka

Rozměr a
595 mm

Rozměr c
30.5 mm

Celkový příkon
24 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
3.75 kg

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
595 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
3450 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Fotometrie

AERRO VI LED - TRIO LOUVER SQ - 595 x 595 x 30.5 mm

