

AERRO VI LED - DUO LONG

série: AERRO

 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

1195 × 295 × 25 mm

Vestavné kancelářské LED svítidlo

Konstrukce svítidla určená do kazetových podhledů M600 i M625

Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu

Životnosti LED modulů - L80/B20 > 60000h

Rozptylný systém - mikroprismatický difuzor

Rozptylné systémy pro redukci oslnění UGR < 19

Teplota chromatičnosti 4000K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užítí: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Popis produktu

Kód produktu
0-258028.010

Rozptylný systém
mikroprismatický difuzor

Rozměr a
1195 mm

Rozměr c
25 mm

Celkový příkon
45 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
4.9 kg

Driver
EVG

Barva
bílá


Rozměr b
295 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
6120 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

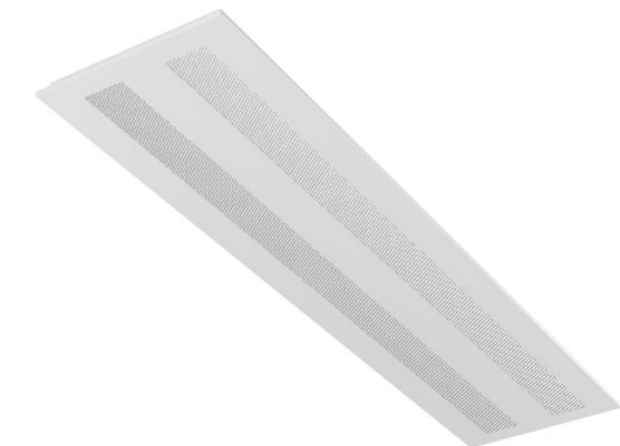

Fotometrie

AERRO VI LED - DUO LONG - 1195 x 295 x 25 mm

