


AERRO VI LED - DUO LOUVER SQ

série: AERRO

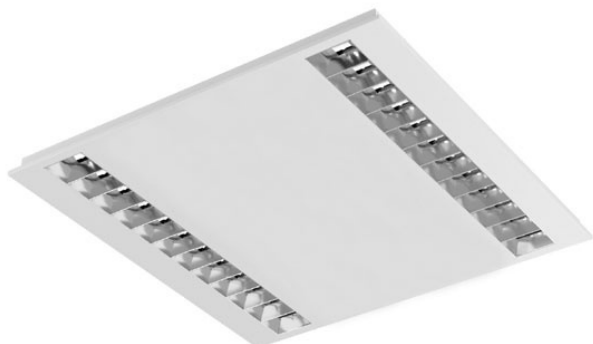

 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

620 × 620 × 30.5 mm

Vestavné kancelářské LED svítidlo

Konstrukce svítidla určená do kazetových podhledů M600 i M625

Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu

Životnosti LED modulů - L80/B20 > 60000h


Rozptylný systém - leštěná mřížka MIRO

Rozptylné systémy pro redukci oslnění UGR < 19

Teplota chromatičnosti 4000K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užítí: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

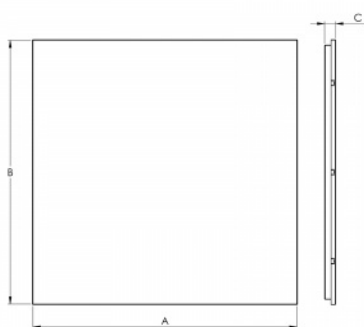

Popis produktu

Kód produktu
0-258104.020

Rozptylný systém
mřížka

Rozměr a
620 mm

Rozměr c
30.5 mm

Celkový příkon
48 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
3.7 kg

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
620 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
5860 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Fotometrie

AERRO VI LED - DUO LOUVER SQ - 620 x 620 x 30.5 mm

