

AERRO VI LED - MONO SQ

série: AERRO



 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

620 × 620 × 25 mm

Vestavné kancelářské LED svítidlo

Konstrukce svítidla určená do kazetových podhledů M600 i M625

Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu

Životnosti LED modulů - L80/B20 > 60000h


Rozptylný systém - mikroprismatický difuzor nebo leštěná mřížka MIRO

Rozptylné systémy pro redukci oslnění UGR < 19

Teplota chromatičnosti 4000K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užítí: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

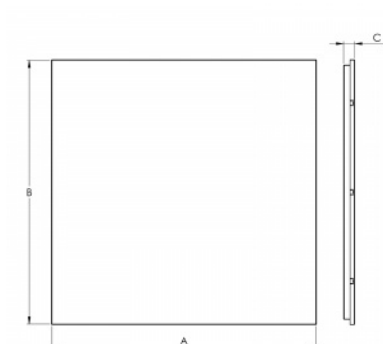

Popis produktu

Kód produktu

0-258117.010

Driver

EVG

Rozptylný systém

mikroprismatický difuzor

Barva

bílá

Rozměr a

620 mm

Rozměr b

620 mm

Rozměr c

25 mm

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

41 W

Světelný tok

5120 lm

Teplota chromatičnosti

4000 K

Index podání barev (RA)

80

Typ montáže

vestavná,

Krytí

IP 20

Hmotnost

4.3 kg

Fotometrie

AERRO VI LED - MONO SQ - 620 x 620 x 25 mm

