

## ARRC LED B SQ

série: ARRC



 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

**595 × 595 × 70 mm**

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkartonu


Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry  
 Příslušenství se objednává zvlášť

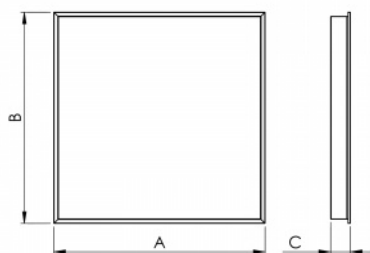

### Popis produktu

Kód produktu  
**0-259002.000**

Rozptylný systém  
**satinový difuzor**

Rozměr a  
**595 mm**

Rozměr c  
**70 mm**

Typ zdroje světla  
**LED**

Světelný tok  
**5120 lm**

Index podání barev (RA)  
**80**

Krytí  
**IP 20**

Driver  
**EVG**

Barva  
**bílá**

Rozměr b  
**595 mm**

Stropní výřez  
**581x581**

Celkový příkon  
**41 W**

Teplota chromatičnosti  
**4000 K**

Typ montáže  
**vestavná,**

Hmotnost  
**5.3 kg**

### Fotometrie

ARRC LED B SQ - 595 x 595 x 70 mm

