

ARRC LED B SQ

série: ARRC



 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

620 × 620 × 70 mm

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkartonu


Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
 Příslušenství se objednává zvlášť

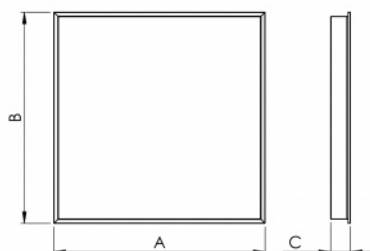

Popis produktu

Kód produktu
0-259103.000

Driver
EVG

Rozptylný systém
satinový difuzor

Barva
bílá

Rozměr a
620 mm

Rozměr b
620 mm

Rozměr c
70 mm

Stropní výřez
606x606

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
48 W

Světelný tok
5860 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Index podání barev (RA)
80

Typ montáže
vestavná,

Krytí
IP 20

Hmotnost
5.6 kg

Fotometrie

ARRC LED B SQ - 620 x 620 x 70 mm

