


ARRC LED ASYMMETRY

série: ARRC

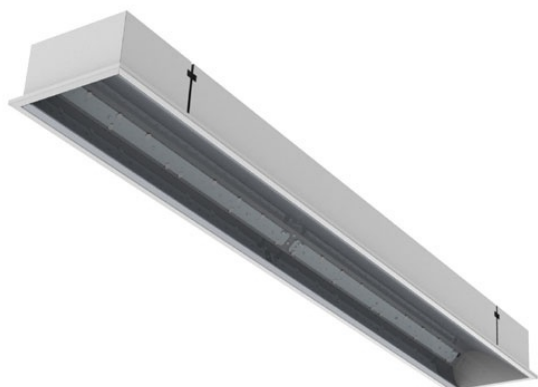

 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

1245 × 185 × 95 mm

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkokartonu

Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Difuzor dle varianty - PMMA satínovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění


Asymetrické vyzařování

Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť



Popis produktu

Kód produktu

0-259110.200

Driver

DALI / SwitchDim

Rozptylný systém

asymetrický Al reflektor

Barva

bílá

Rozměr a

1245 mm

Rozměr b

185 mm

Rozměr c

95 mm

Stropní výřez

1231x171

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

41 W

Světelný tok

5120 lm

Teplota chromatičnosti

4000 K

Typ montáže

vestavná,

Poznámka

**Držák pro přisazenou montáž
RIBBON**

Krytí

IP 20

Hmotnost

3.4 kg

Fotometrie

ARRC LED ASYMMETRY - 1245 x 185 x 95 mm

