


## ARRC LED ASYMMETRY

série: ARRC

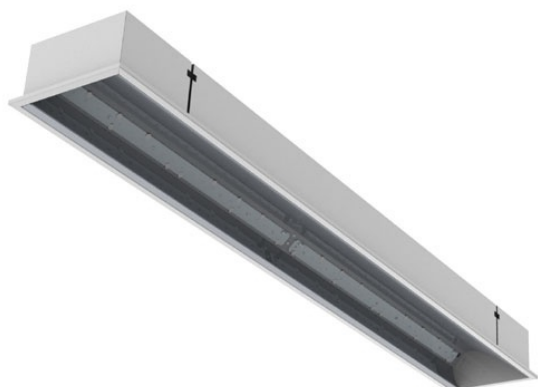

 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

**1545 × 185 × 95 mm**

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkokartonu

Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)

Difuzor dle varianty - PMMA satínovaný nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění


Asymetrické vyzařování

Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť



### Popis produktu

Kód produktu

**0-259112.000**

Driver

**EVG**

Rozptylný systém

**asymetrický Al reflektor**

Barva

**bílá**

Rozměr a

**1545 mm**

Rozměr b

**185 mm**

Rozměr c

**95 mm**

Stropní výřez

**1531x171**

Typ zdroje světla

**LED**

Celkový příkon

**20 W**

Světelný tok

**2795 lm**

Teplota chromatičnosti

**4000 K**

Index podání barev (RA)

**80**

Typ montáže

**vestavná,**

Krytí

**IP 20**

Hmotnost

**4.3 kg**

### Fotometrie

ARRC LED ASYMMETRY - 1545 x 185 x 95 mm

