



FOGGY IP65 LED LO

série: FOGGY



1195 × 295 × 95 mm

Vestavné LED svítidlo určené do vnitřních prostor
 Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkokartonu
 Tělo svítidla je vyroben z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)
 Rámeček svítidla je vyroben z práškově lakovaného hliníkového profilu (RAL 9003)
 Životnosti LED modulů - L80/B20 > 60000h
 Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikropřismatický difuzor s vysokým omezením oslnění
 Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
 Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, nemocnice, sklady, jiné interiéry
 Svítidlo dodáváno včetně příslušenství

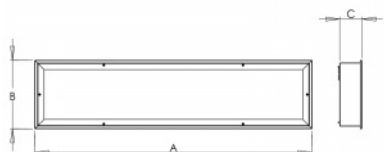

Popis produktu

Kód produktu
0-260021.000

Rozptylný systém
satinovaný difuzor

Rozměr a
1195 mm

Rozměr c
95 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
5786 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 65

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
295 mm

Stropní výřez
1181x281

Celkový příkon
44 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
7.8 kg

Fotometrie

FOGGY IP65 LED LO - 1195 x 295 x 95 mm

