

SIDDELIGHT RECESSED LED LO

série: SIDDELIGHT



 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

1195 × 295 × 15 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel) určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 a M625 či do sádkartonu

Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu práškově lakovaného


Difuzor dle varianty - opálový nebo prismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Možnost vybavit nouzovým modulem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť

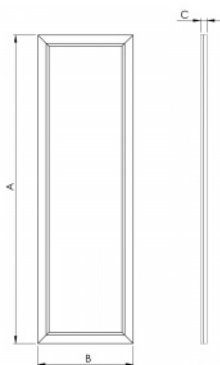

Popis produktu

Kód produktu

0-264303.080

Driver

EVG

Rozptylný systém

Slím opal

Barva

bílá

Rozměr a

1195 mm

Rozměr b

295 mm

Rozměr c

15 mm

Stropní výřez

1185x285

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

36 W

Světelný tok

5240 lm

Teplota chromatičnosti

4000 K

Index podání barev (RA)

80

Typ montáže

vestavná,

Krytí

IP 20

Hmotnost

5.1 kg

Fotometrie

