

SIDDELIGHT RECESSED LED LO

série: SIDDELIGHT



 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

1195 × 295 × 15 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel) určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 a M625 či do sádkartonu

Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu práškově lakovaného


Difuzor dle varianty - opálový nebo prismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Možnost vybavit nouzovým modulem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť

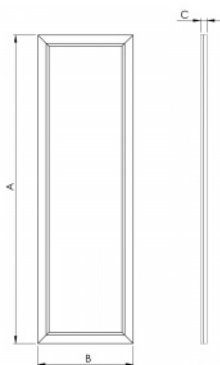

Popis produktu

Kód produktu
0-264304.080

Rozptylný systém
Slím opal

Rozměr a
1195 mm

Rozměr c
15 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
5660 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
295 mm

Stropní výřez
1185x285

Celkový příkon
41 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
5.1 kg

Fotometrie

