

## SIDDELIGHT LED LO

série: SIDDELIGHT



 LED svítidla

 IP 20

 Přisazené

**1195 × 295 × 49 mm**


LED svítidlo s technologií LGP ( světlovodný panel ) určené do vnitřních prostor  
Konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž  
Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu práškově lakovaného  
Difuzor dle varianty - opálový nebo prismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Možnost vybavit nouzovým modulem

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť

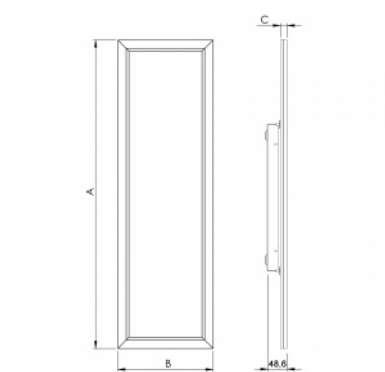

### Popis produktu

Kód produktu  
**0-264501.080**

Rozptylný systém  
**Slim opal**

Rozměr a  
**1195 mm**

Rozměr c  
**49 mm**

Celkový příkon  
**25 W**

Teplota chromatičnosti  
**4000 K**

Typ montáže  
**přisazená, závěsná**

Hmotnost  
**5.1 kg**

Driver  
**EVG**

Barva  
**bílá**

Rozměr b  
**295 mm**

Typ zdroje světla  
**LED**

Světelný tok  
**3816 lm**

Index podání barev (RA)  
**80**

Krytí  
**IP 20**

### Fotometrie

