

## MANNDRO LED

série: MANNDRO



**LED** LED svítidla

**IP 20** IP 20

**Přisazené** Přisazené

**1500 × 200 × 25 mm**

LED svítidlo určené do vnitřních prostor

Konstrukce svítidla určená pro závěsnou montáž

Tělo svítidla je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu dle vzorníku RAL

Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h


Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění

Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Teplota chromatičnosti 4000 K, jiné teploty na vyžádání

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Příslušenství se objednává zvlášť

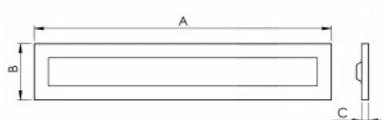

### Popis produktu

Kód produktu

**0-265004.010**

Driver

**EVG**

Rozptylný systém

**mikroprismatický difuzor**

Barva

**bílá**

Rozměr a

**1500 mm**

Rozměr b

**200 mm**

Rozměr c

**25 mm**

Typ zdroje světla

**LED**

Celkový příkon

**48 W**

Světelný tok

**4170 lm**

Světelný tok nepřímý

**2728 lm**

Teplota chromatičnosti

**4000 K**

Index podání barev (RA)

**80**

Typ montáže

**přisazená, závěsná**

Krytí

**IP 20**

Hmotnost

**4.3 kg**

### Fotometrie

