

ARRC T5

série: ARRC



895 × 295 × 105 mm

Vestavné zářivkové svítidlo T5 určené do vnitřních prostor
Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či M625 nebo sádkartonu
Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu (RAL 9003)
Difuzor dle varianty - parabolická mřížka, opálový nebo prismatický difuzor
Svítidlo je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
Svítidlo je možné vybavit nouzovým modulem
Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry
Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu
0-271003.020

Rozptylný systém
mřížka

Rozměr a
895 mm

Rozměr c
105 mm

Typ zdroje světla
T5

Celkový příkon
39 W

Krytí
IP 20

Driver
EVG

Barva
bílá


Rozměr b
295 mm

Stropní výřez
900x300

Patice zdroje
G5

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
5.1 kg

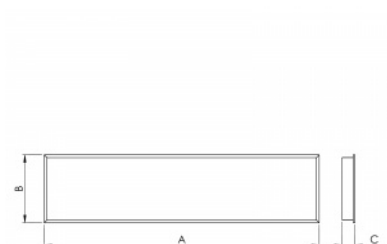

Fotometrie

ARRC T5 - 895 x 295 x 105 mm

