

MINNI T5 - U

série: MINNI




1646 × 46 × 53 mm

Designová svítidla na zářivkové zdroje pro přisazenou nebo závěsnou montáž
Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu
Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník
Možnost vytváření sestav a nekonečných světelných linek
Příslušenství se objednává zvlášť



Fotometrie

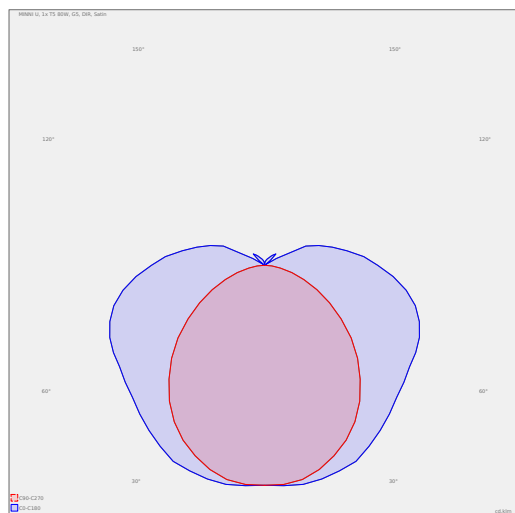

Popis produktu

Kód produktu
0-101608.000

Rozptylný systém
satínový difuzor

Rozměr a
1646 mm

Rozměr c
53 mm

Patice zdroje
G5

Typ montáže
přisazená, závěsná

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
46 mm

Typ zdroje světla
T5

Celkový příkon
80

Poznámka
Samostatné svítidlo

Hmotnost
2.8

MIDDLE LINE 1

série: MIDDLE LINE



Prímé



IP 20



Přisazené

4149 × 75 × 88 mm

- Designová LED svítidla pro přisazenou, nebo závěsnou montáž
- Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu
- Svítidla jsou vybavena elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
- Možnost vytváření sestav a nekonečných světelných linek
- Příslušenství se objednává zvlášť

Fotometrie

MIDDLE LINE 1 - 4149 x 75 x 88 mm

Popis produktu

Kód produktu

0-106072.000

Driver

Rozptylný systém

satinový difuzor

Barva

bílá

Rozměr a

4149 mm

Rozměr b

75 mm

Rozměr c

88 mm

Typ zdroje světla

T5

Patice zdroje

G5

Typ montáže

přisazená, závěsná

Poznámka

pravý rohový modul

Krytí

IP 20




Určeno pro

interiér

MIDDLE LED SEMI-RECESSED - EXTENDED


série: MIDDLE




-  LED svítidla
-  Přímé
-  IP 20
-  Vestavne

870 × 89 × 114 mm

Designová LED svítidla pro polo-vestavnou montáž
Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu
Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník
Příslušenství se objednává zvlášť



Fotometrie

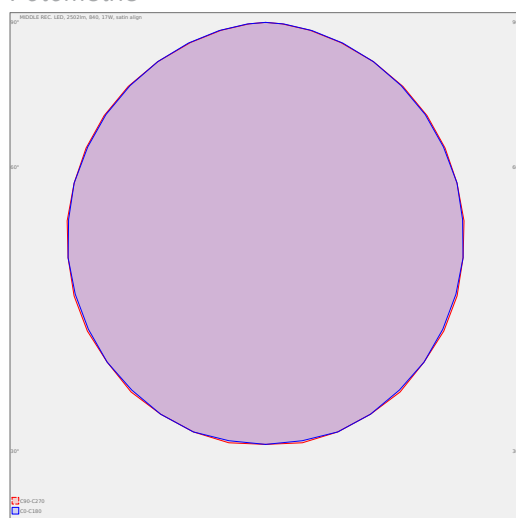

Popis produktu

Kód produktu 0-105653.200	Driver DALI / SwitchDim
Rozptylný systém satínový difuzor	Barva bílá
Rozměr a 870 mm	Rozměr b 89 mm
Rozměr c 114 mm	Stropní výřez (A-10) x 80mm
Typ zdroje světla LED	Celkový příkon 17
Světelný tok 2502 lm	Teplota chromatičnosti 4000 K
Index podání barev (RA) 80	Typ montáže vestavná,
Poznámka Vysunutý difuzor	Krytí IP 20
Hmotnost 1.9	Určeno pro interiér

MIDDLE LED SEMI-RECESSED - EXTENDED


série: MIDDLE




-  LED svítidla
-  Přímé
-  IP 20
-  Vestavne

2830 × 89 × 114 mm

Designová LED svítidla pro polo-vestavnou montáž
Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu
Životnosti LED modulů - L80/B10 > 57000h | L80/B50 > 83000h
Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník
Příslušenství se objednává zvlášť



Fotometrie

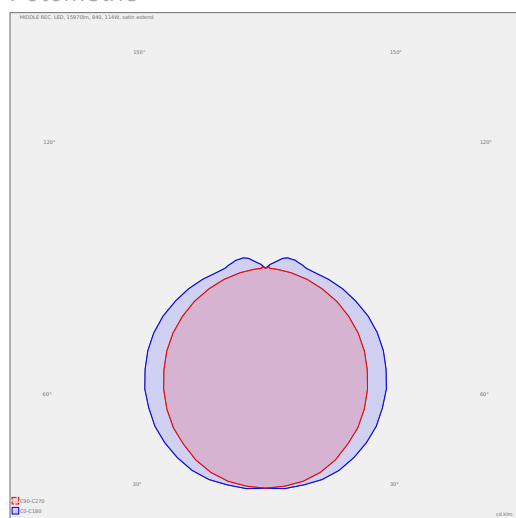

Popis produktu

Kód produktu 0-105673.200	Driver DALI / SwitchDim
Rozptylný systém satínový difuzor	Barva bílá
Rozměr a 2830 mm	Rozměr b 89 mm
Rozměr c 114 mm	Stropní výřez (A-10) x 80mm
Typ zdroje světla LED	Celkový příkon 114
Světelný tok 15970 lm	Teplota chromatičnosti 4000 K
Index podání barev (RA) 80	Typ montáže vestavná,
Poznámka Vysunutý difuzor	Krytí IP 20
Hmotnost 6.2	Určeno pro interiér

MIDDLE LINE 2

série: MIDDLE LINE



Prímé



IP 20



Vestavne

1059 × 75 × 88 mm


- Designová svítidla pro vestavnou montáž
- Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu
- Svítidla jsou vybavena elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
- Možnost vytváření sestav a nekonečných světelných linek
- Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu 0-106123.012	Driver
Rozptylný systém mikroprismatický difuzor	Barva černá
Rozměr a 1059 mm	Rozměr b 75 mm
Rozměr c 88 mm	Vzdálenost úchytů I 134
Vzdálenost úchytů II 137	Typ zdroje světla T5
Patice zdroje G5	Typ montáže vestavná,
Poznámka Průchozí díl (středová část řady svítidel)	Krytí IP 20
Určeno pro interiér	

Fotometrie

MIDDLE LINE 2 - 1059 x 75 x 88 mm

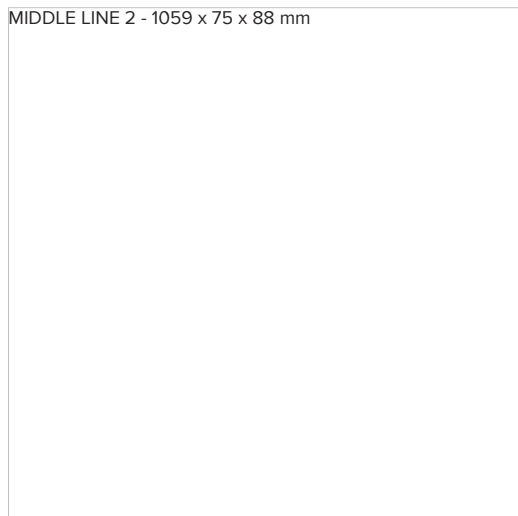

MIDDLE LINE 2

série: MIDDLE LINE



Prímé



IP 20

Vestavne

2796 × 75 × 88 mm

- Designová svítidla pro vestavnou montáž
- Tělo svítidla z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníkového profilu
- Svítidla jsou vybavena elektronickým nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem
- Možnost vytváření sestav a nekonečných světelných linek
- Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu
0-106168.000

Driver

Rozptylný systém
satínový difuzor

Barva
bílá

Rozměr a
2796 mm

Rozměr b
75 mm

Rozměr c
88 mm

Vzdálenost úchytlů I
134

Vzdálenost úchytlů II
137

Typ zdroje světla
T5

Typ montáže
vestavná,

Poznámka
pravý rohový modul

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér

Fotometrie

MIDDLE LINE 2 - 2796 x 75 x 88 mm

