

OIZZO SQUARE LED IP20

série: OIZZO



175 × 175 × 120 mm

Vestavný LED downlight

Svítidlo vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení

Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného

Čtvercový odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu

Difuzor dle varianty - PMMA satinovaný nebo mikroprismatický difuzor


Vyšší krytí IP40 i IP44 pouze pro optickou část

Svítilno je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Nově verze s EVG nebo DALI LED modulem do 230 V

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Popis produktu

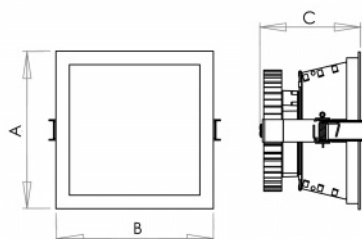

Kód produktu
0-254001.000

Rozptylný systém AI Reflektor

Rozměr a
175 mm

Rozměr c
120 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
1186 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Driver
EVG

Barva
bílá

Rozměr b
175 mm

Stropní výřez
165x165

Celkový příkon
10 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
1.5 kg

Fotometrie

