

AERRO IV LED - MONO SQ

serie: AERRO



LED Led lights

Direct Direct

IP 20 IP 20

Einbau Einbau

623 × 623 × 25 mm

- LED-Deckeneinbauleuchte
- Montage in Kassettendecken oder in Gipskarton
- Körper und Rahmen der Leuchte aus Stahlblech
- Diffusor aus PMMA oder Satinic Oppal
- Passive Kühlung
- Lebensdauer LED 50 000St / L70

Produktbeschreibung

Produktcode

0-160243.010

Driver

EVG

Zerstreuungssystem

acrylic satin Diffusor

Farbe

weiß

Größe a

623 mm

Größe b

623 mm

Größe c

25 mm

Deckenausschnitt

M600

Lichtquellentyp

LED

Gesamtleistung

42 W

Lichtfluss

5370 lm

Chromatizitätsfarbe

4000 K

Chromatizitätsfarbe


80

Montagetyp

Einbau,

Schutzart

IP 20

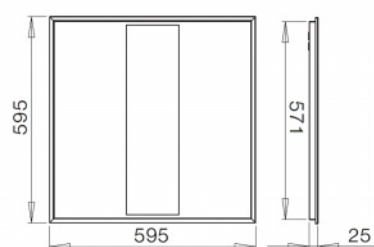

Fotometrie

AERRO IV LED - MONO SQ - 623 x 623 x 25 mm

