

## AERRO IV LED - MONO LONG

serie: AERRO



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Einbau

**1200 × 300 × 25 mm**

- LED-Deckeneinbauleuchte
- Montage in Kassettendecken oder in Gipskarton
- Körper und Rahmen der Leuchte aus Stahlblech
- Diffusor aus PMMA oder Satinic Oppal
- Passive Kühlung
- Lebensdauer LED 50 000St / L70

### Produktbeschreibung

Produktcode  
**0-165003.010**

Zerstreuungssystem  
**acrylic satin Diffusor**

Größe a  
**1200 mm**

Größe c  
**25 mm**

Gesamtleistung  
**28 W**

Chromatizitätsfarbe  
**3000 K**

Montagetyp  
**Einbau,**

Driver  
**EVG**

Farbe  
**weiß**


Größe b  
**300 mm**

Lichtquellentyp  
**LED**

Lichtfluss  
**3480 lm**

Chromatizitätsfarbe  
**80**

Schutzart  
**IP 20**

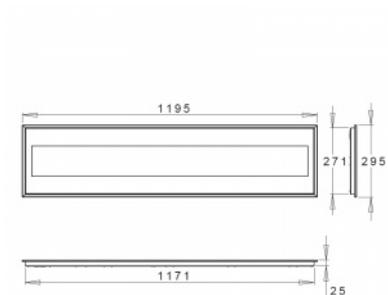

### Fotometrie

AERRO IV LED - MONO LONG - 1200 x 300 x 25 mm

