

DEMMO SLIM LED - SURFACE

serie: DEMMO



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

Ø 355 × 98 mm

Kreisförmige LED Leuchte für Anbaumontage

Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil und Stahlblech, pulverlackiert

Diffusor aus satiniertem oder microprismatischem Plexiglas zum Erreichen eines angenehmen weichen Lichts

Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt

Produktbeschreibung

Produktcode

0-171311.01N

Zerstreuungssystem

microprismatischer Diffusor

Ø

355 mm

Lichtquellentyp

LED

Lichtfluss

4260 lm

Chromatizitätsfarbe

80

Schutzart

IP 20

Driver

EVG

Farbe

Rotorange

Größe c

98 mm

Gesamtleistung

34 W

Chromatizitätsfarbe


4000 K

Montagetyp

Anbau,

Gewicht

3.7 kg

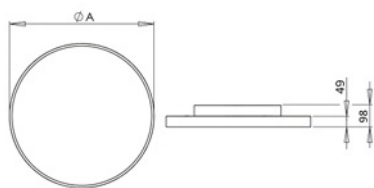

Fotometrie

DEMMO SLIM LED - SURFACE - 355 x x 98 mm

