

DEMMO SLIM LED - SURFACE

serie: DEMMO



LED Led lights

Direct Direct

IP 20 IP 20

Anbau Anbau

Ø 840 × 98 mm


Kreisförmige LED Leuchte für Anbaumontage

Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil und Stahlblech, pulverlackiert

Diffusor aus satiniertem oder microprismatischem Plexiglas zum Erreichen eines angenehmen weichen Lichts

Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt

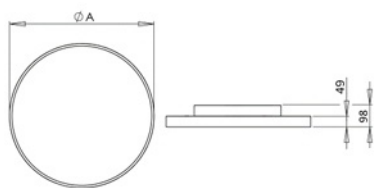

Fotometrie

DEMMO SLIM LED - SURFACE - 840 x x 98 mm

Produktbeschreibung

Produktcode
0-171340.01N

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Ø
840 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
10080 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Driver
EVG

Farbe
Rotorange

Größe c
98 mm

Gesamtleistung
59 W

Chromatizitätsfarbe
3000 K

Montagetyp
Anbau,

Gewicht
16.2 kg