

DEMMO SLIM LED - SURFACE

serie: DEMMO



LED Led lights

Direct Direct

IP 20 IP 20

Anbau Anbau

Ø 840 × 98 mm


Kreisförmige LED Leuchte für Anbaumontage

Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil und Stahlblech, pulverlackiert

Diffusor aus satiniertem oder microprismatischem Plexiglas zum Erreichen eines angenehmen weichen Lichts

Elektronisches oder dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt

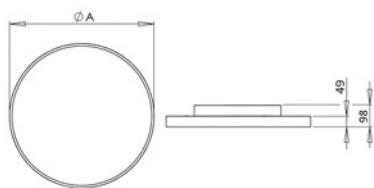

Fotometrie

DEMMO SLIM LED - SURFACE - 840 x x 98 mm

Produktbeschreibung

Produktcode

0-171341.01N

Zerstreuungssystem

microprismatischer Diffusor

Ø

840 mm

Lichtquellentyp

LED

Lichtfluss

10640 lm

Chromatizitätsfarbe

80

Schutzart

IP 20

Driver

EVG

Farbe

Rotorange

Größe c

98 mm

Gesamtleistung

59 W

Chromatizitätsfarbe

4000 K

Montagetyp

Anbau,

Gewicht

16.2 kg