

EDDGE R LED WIDE

serie: EDDGE R



 Led lights

 Direct

 IP 20

 Anbau

854 × 315 × 64 mm

LED Leuchte für die Anbau- oder Hängemontage

Konstruktion des Körpers aus Aluminiumprofil

Diffusor aus satiniertem Plexiglas zum Erreichen eines weichen angenehmen Lichts oder mikroprismatischer Diffusor mit einer hohen Einschränkung der Blendwirkung


Leuchtenoberfläche farblos eloxiertes Aluminium

Elektronisches dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

Zubehör wird gesondert bestellt



Fotometrie

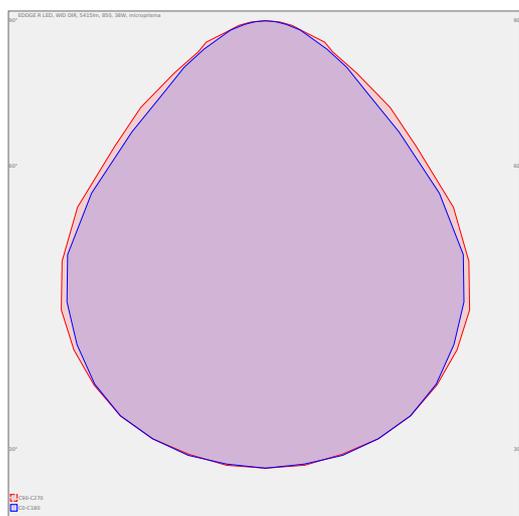

Produktbeschreibung

Produktcode
0-243062.01V

Zerstreuungssystem
microprismatischer Diffusor

Größe a
854 mm

Größe c
64 mm

Gesamtleistung
38 W

Chromatizitätsfarbe
5000 K

Montagetyp
Anbau, Pendel

Gewicht
5.7 kg

Driver
EVG

Farbe
Perlrweiß

Größe b
315 mm

Lichtquellentyp
LED

Lichtfluss
5415 lm

Chromatizitätsfarbe
80

Schutzart
IP 20

Bestimmt für
Innenraum