


MATRIX MICROPRISM

série: MATRIX

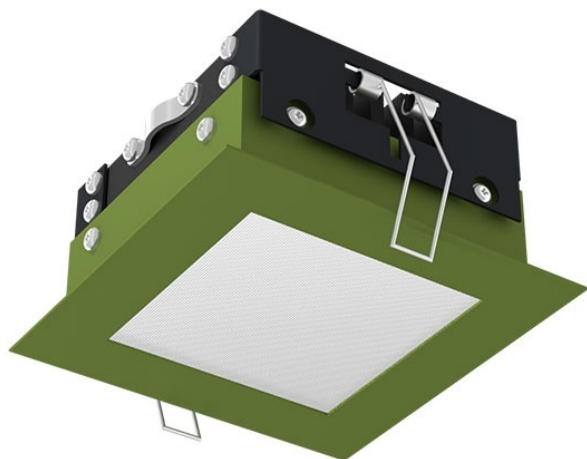

 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Vestavne

114 × 114 × 56 mm

Vestavný LED downlight

Konstrukce svítidla z hliníkového profilu a práškově lakovaného ocelového plechu - rámeček svítidla z eloxovaného hliníkového profilu

Na výběr různé optiky LED nebo čtvercový difuzor ze satínovaného plexi



Fotometrie

MATRIX MICROPRISM - 114 x 114 x 56 mm

Popis produktu

Kód produktu

0-140131.00K

Rozptylný systém

mikroprismatický difuzor

Rozměr a

114 mm

Rozměr c

56 mm

Celkový příkon

10 W

Teplota chromatičnosti

3000 K

Typ montáže

vestavná,

Určeno pro

interiér

Driver

EVG

Barva

zelená

Rozměr b

114 mm

Typ zdroje světla

LED

Světelný tok

600 lm

Index podání barev (RA)

80

Krytí

IP 20