

EDDGE LED NARROW

série: EDDGE



 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Přisazené

1165 × 120 × 64 mm

LED svítidlo pro závěsnou nebo přisazenou montáž


Konstrukce těla z hliníkového profilu

Difuzor dle varianty ze satínového plexi pro dosažení měkkého příjemného světla
nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění


Povrch svítidla: kartáčovaný hliník nebo upravený práškovou barvou

Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Příslušenství se objednává zvlášť



Fotometrie

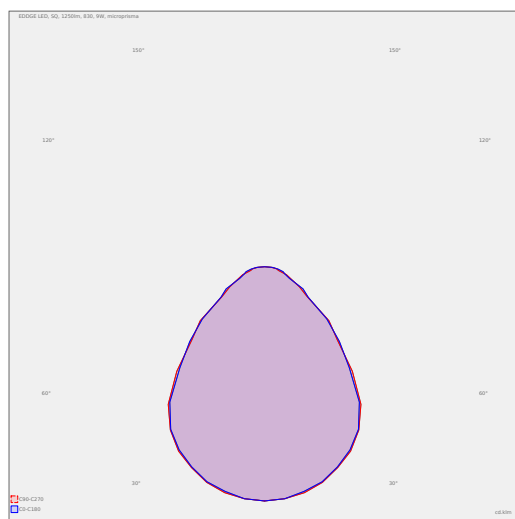

Popis produktu

Kód produktu
0-141412.21V

Rozptylný systém
mikroprismatický difuzor

Rozměr a
1165 mm

Rozměr c
64 mm

Celkový příkon
50 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
přisazená, závěsná

Hmotnost
3.8 kg

Driver
DALI / SwitchDim

Barva
perlová bílá

Rozměr b
120 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
7028 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20