

EDDGE LED NARROW

série: EDDGE



 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Přisazené

1446 × 120 × 64 mm

LED svítidlo pro závěsnou nebo přisazenou montáž


Konstrukce těla z hliníkového profilu

Difuzor dle varianty ze satínového plexi pro dosažení měkkého příjemného světla nebo mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění


Povrch svítidla: kartáčovaný hliník nebo upravený práškovou barvou

Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Příslušenství se objednává zvlášť



Fotometrie

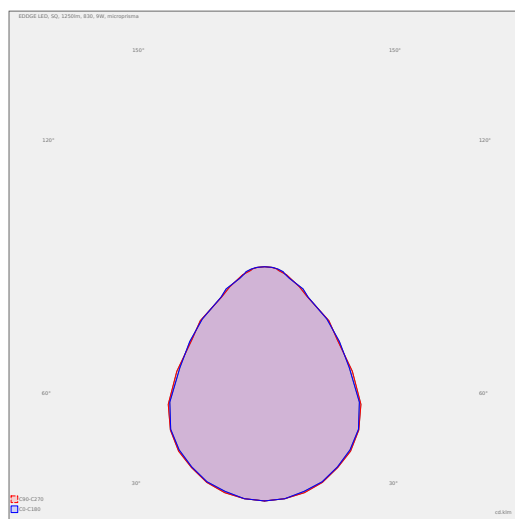

Popis produktu

Kód produktu
0-141415.21V

Rozptylný systém
mikroprismatický difuzor

Rozměr a
1446 mm

Rozměr c
64 mm

Celkový příkon
63 W

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
přisazená, závěsná

Hmotnost
4.6 kg

Driver
DALI / SwitchDim

Barva
perlová bílá

Rozměr b
120 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
8385 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20