

DEMMO SLIM LED - SUSPENDED

série: DEMMO

 LED svítidla

 Přímé

 IP 20

 Závěsné

Ø 355 × 49 mm

Kruhová LED svítidla pro závěsnou montáž

Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno

Difuzor ze satínového nebo mikroprismatického plexi pro dosažení měkkého příjemného světla

Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu

0-171211.01N

Rozptylný systém

mikroprismatický difuzor

Ø

355 mm

Typ zdroje světla

LED

Světelný tok

4260 lm

Index podání barev (RA)

80

Poznámka

Včetně lankových závěsů a stropního kalíšku

Hmotnost

3.7 kg

Driver

EVG

Barva

červenooranžová

Rozměr c

49 mm

Celkový příkon

34 W

Teplota chromatičnosti


4000 K

Typ montáže

závěsná,

Krytí

IP 20

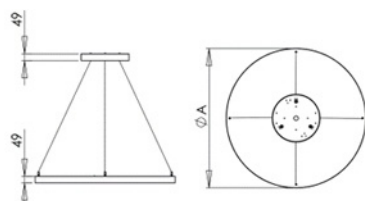

Fotometrie

DEMMO SLIM LED - SUSPENDED - 355 x x 49 mm

