


RITTA 3PH

série: RITTA

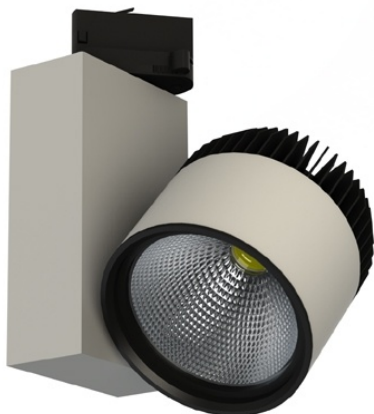

LED LED svítidla

IP 20 IP 20

117 × 167 × 50 mm

LED downlight (3F - třífázová lišta)

Tělo svítidla z tlakově litého hliníku (práškové lakovaného)

Anodizovaný leštěný reflektor z vysoce čistého 99,98% hliníku

Na vyžádání verze s vysokým indexem podání barev CRI 90

Na vyžádání verze se stmívatelným elektronickým předřadníkem

Popis produktu

Kód produktu

0-201805.030

Driver

EVG

Rozptylný systém

Středně široký reflektor 42°

Barva

bílá

Rozměr a

117 mm

Rozměr b

167 mm

Rozměr c

50 mm

Typ zdroje světla

LED

Celkový příkon

13 W

Světelný tok

2004 lm

Teplota chromatičnosti

4000 K

Index podání barev (RA)

80

Typ montáže

třífázová lišta,

Krytí


IP 20

Hmotnost

1.9 kg

Určeno pro

interiér



Fotometrie

