


RITTA 3PH

série: RITTA

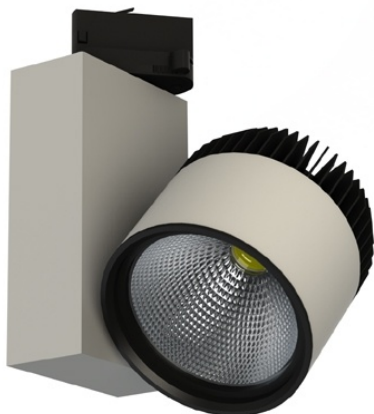

LED LED svítidla

IP 20 IP 20

117 × 167 × 50 mm

LED downlight (3F - třífázová lišta)

Tělo svítidla z tlakově litého hliníku (práškově lakovaného)

Anodizovaný leštěný reflektor z vysoce čistého 99,98% hliníku

Na vyžádání verze s vysokým indexem podání barev CRI 90

Na vyžádání verze se stmívatelným elektronickým předřadníkem

Popis produktu

Kód produktu
0-201806.030

Driver
EVG

Rozptylný systém
Středně široký reflektor 42°

Barva
bílá

Rozměr a
117 mm

Rozměr b
167 mm

Rozměr c
50 mm

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
23 W

Světelný tok
3095 lm

Teplota chromatičnosti
3000 K


Index podání barev (RA)
80

Typ montáže
třífázová lišta,

Krytí
IP 20

Hmotnost
1.9 kg

Určeno pro
interiér



Fotometrie

