

OIZZO Ø200 LED

série: OIZZO

 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

Ø 200 × 125 mm

Vestavný LED downlight

Svítilno vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení


Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného

Kulatý odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu

Svítilno je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Nově verze s EVG nebo DALI LED modulem do 230 V

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

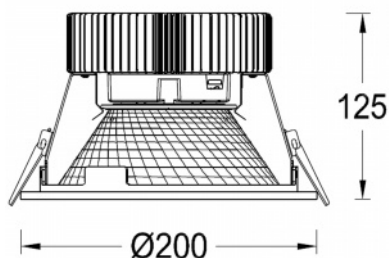

Popis produktu

Kód produktu

0-212032.000

Rozptylný systém

AI Reflektor

Ø

200 mm

Stropní výřez

Ø190

Celkový příkon

19 W

Teplota chromatičnosti

3000 K

Typ montáže

vestavná,

Hmotnost

1.5 kg

Driver

EVG

Barva

bílá

Rozměr c

125 mm

Typ zdroje světla

LED

Světelný tok

2227 lm

Index podání barev (RA)

80

Krytí

IP 20

Fotometrie

