

OIZZO Ø200 LED

série: OIZZO



LED LED svítidla

IP 20 IP 20

Vestavne Vestavne

Ø 200 × 125 mm

Vestavný LED downlight

Svítilno vybaveno chladičem na bázi pasivního chlazení

Rámeček z hliníkového profilu, práškově lakovaného

Kulatý odrazný reflektor z hliníkového anodizovaného plechu

Svítilno je vybavené elektronickým předřadníkem nebo elektronickým stmívatelným předřadníkem

Nově verze s EVG nebo DALI LED modulem do 230 V

Užití: kancelářské prostory, školy, zázemí budov, obchodní prostory, jiné interiéry

Popis produktu

Kód produktu
0-212033.000

Rozptylný systém
AI Reflektor

Ø
200 mm

Stropní výřez
Ø190

Celkový příkon
19 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
vestavná,

Hmotnost
1.5 kg

Driver
EVG

Barva
bílá


Rozměr c
125 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
2227 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

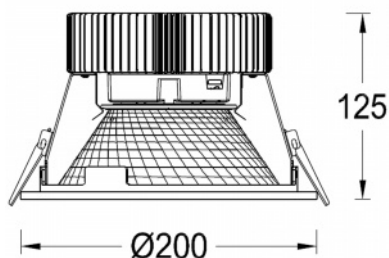

Fotometrie

