

RINNGO S

série: RINNGO S

LED LED svítidla

Přímé Přímé

IP 20 IP 20

Závěsné Závěsné

Ø 1420 × 49 mm

Kruhové závěsné LED svítlo

Tělo svítidla z hliníkového profilu a ocelového plechu, práškově lakováno

Difuzor ze satínového plexi pro dosažení měkkého příjemného světla

Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Včetně sady pro zavěšení

Popis produktu

Kód produktu
0-218006.00A

Rozptylný systém
satínový difuzor

Ø
1420 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
20850 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Driver
EVG

Barva
šedoběžová



Rozměr c
49 mm

Celkový příkon
144 W

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
závěsná,

Hmotnost
9.2 kg

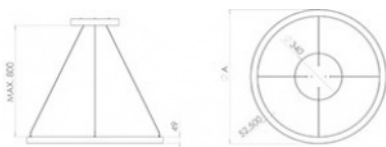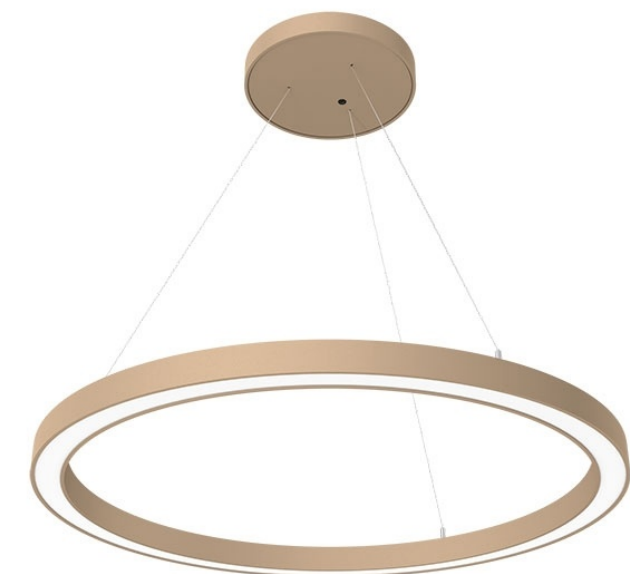

Fotometrie

