


ANNTIPANIC SQUARE RECESSED

série: ANNTIPANIC

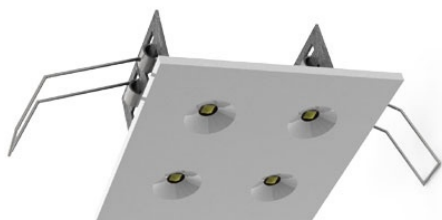

 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

85 × 41 × mm

Popis produktu

Kód produktu
0-221093.000

Rozptylný systém

Rozměr a
85 mm

Typ zdroje světla
LED

Teplota chromatičnosti
5000 K

Krytí
IP 20


Driver
L-JET - INOTEC

Barva
bílá

Rozměr b
41 mm

Celkový příkon
4.4 W

Typ montáže
vestavná,

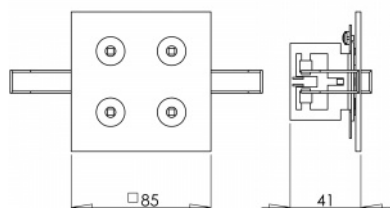

Fotometrie

ANNTIPANIC SQUARE RECESSED - 85 x 41 x mm

