


CORRIDOR MONO SQUARE RECESSED

série: CORRIDOR

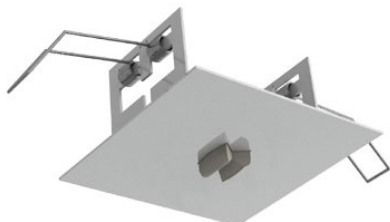

 LED svítidla

 IP 20

 Vestavne

85 × 39 × mm

Popis produktu

Kód produktu
0-221131.000

Rozptylný systém
Koridorová optika

Rozměr a
85 mm

Typ zdroje světla
LED

Teplota chromatičnosti
5000 K

Krytí
IP 20

Driver
L-JET - INOTEC

Barva
bílá

Rozměr b
39 mm

Celkový příkon
1.2 W

Typ montáže
vestavná,

CORRIDOR MONO SQUARE RECESSED - 85 × 39 × mm

Fotometrie

CORRIDOR MONO SQUARE RECESSED - 85 x 39 x mm

