

EDDGE R LED NARROW

série: EDDGE R



LED svítidla

Přímé i nepřímé

IP 20

Přisazené

884 × 120 × 64 mm

LED svítidlo pro závěsnou nebo přisazenou montáž

Konstrukce těla z hliníkového profilu

Difuzor dle varianty ze satinového plexi pro dosažení měkkého příjemného světla
nebo mikropismatický difuzor s vysokým omezením oslnění


Povrch svítidla: upravený práškovou barvou

Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Příslušenství se objednává zvlášť



Fotometrie

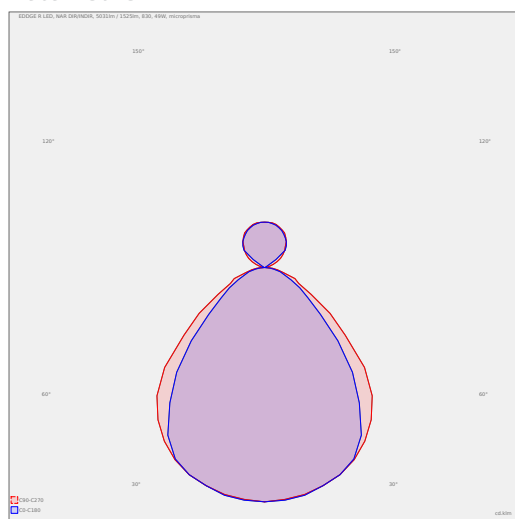

Popis produktu

Kód produktu

0-243027.01D

Rozptylný systém mikroprismatický difuzor

Rozměr a
884 mm

Rozměr c
64 mm

Celkový příkon
49 W

Světelný tok nepřímý
1525 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér

Driver

EVG

Barva
rákosová zelená

Rozměr b
120 mm

Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
5031 lm

Teplota chromatičnosti
3000 K

Typ montáže
přisazená, závěsná

Hmotnost
3 kg