

EDDGE R LED NARROW

série: EDDGE R



LED svítidla
 Přímé i nepřímé
 IP 20
 Přisazené

1165 × 120 × 64 mm

LED svítidlo pro závěsnou nebo přisazenou montáž
 Konstrukce těla z hliníkového profilu
 Difuzor dle varianty ze satínového plexi pro dosažení měkkého příjemného světla
 nebo mikroprismatického difuzor s vysokým omezením oslnění
 Povrch svítidla: upravený práškovou barvou
 Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník
 Příslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu
0-243030.21E

Rozptylný systém
mikroprismatický difuzor

Rozměr a
1165 mm

Rozměr c
64 mm

Celkový příkon
52 W

Světelný tok nepřímý
1389 lm

Index podání barev (RA)
80

Krytí
IP 20

Určeno pro
interiér

Driver
DALI / SwitchDim

Barva
šedomodrá

Rozměr b
120 mm


Typ zdroje světla
LED

Světelný tok
6112 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Typ montáže
přisazená, závěsná

Hmotnost
3.8 kg

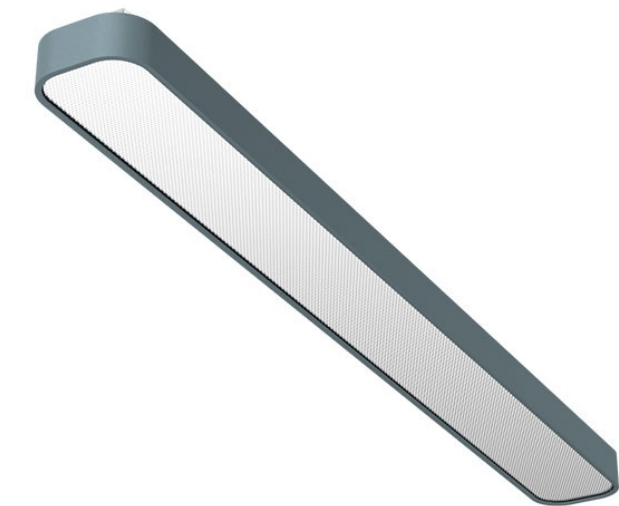

Fotometrie

