

EDDGE R LED SQUARE

série: EDDGE R



LED svítidla



Přímé i nepřímé



IP 20



Přisazené

590 × 590 × 64 mm

LED svítidlo pro závěsnou nebo přisazenou montáž

Konstrukce těla z hliníkového profilu

Difuzor dle varianty ze satínového plexi pro dosažení měkkého příjemného světla
nebo mikroprismatického difuzor s vysokým omezením oslnění

Povrch svítidla: upravený práškovou barvou

Elektronický nebo stmívatelný elektronický předřadník

Príslušenství se objednává zvlášť

Popis produktu

Kód produktu

0-243125.21H

Rozptylný systém

mikroprismatický difuzor

Rozměr a

590 mm

Rozměr c

64 mm

Celkový příkon

62 W

Světelný tok nepřímý

1646 lm

Index podání barev (RA)

80

Krytí

IP 20

Určeno pro

interiér

Driver

DALI / SwitchDim

Barva

noční modrá

Rozměr b

590 mm

Typ zdroje světla

LED

Světelný tok

7220 lm

Teplota chromatičnosti


5000 K

Typ montáže

přisazená, závěsná

Hmotnost

7.8 kg

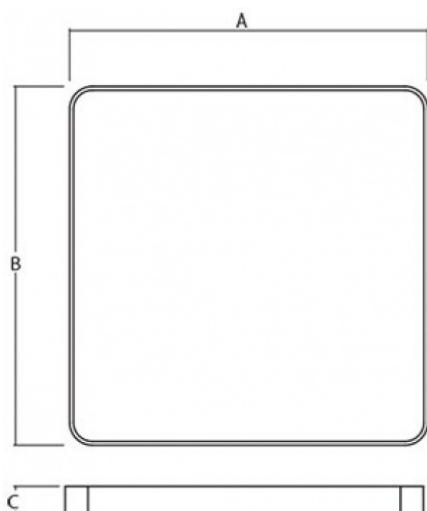

Fotometrie

